


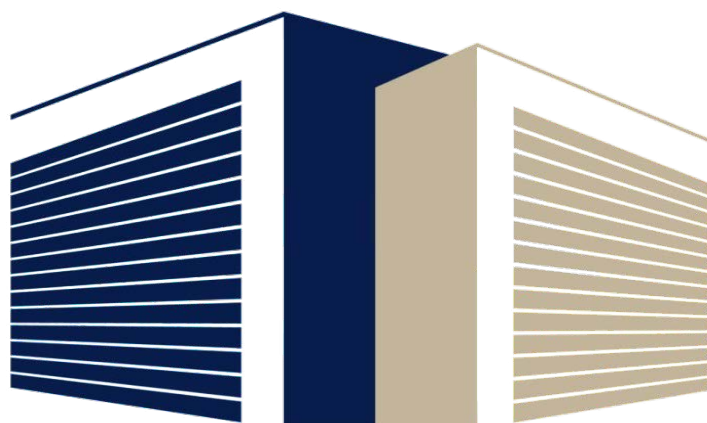
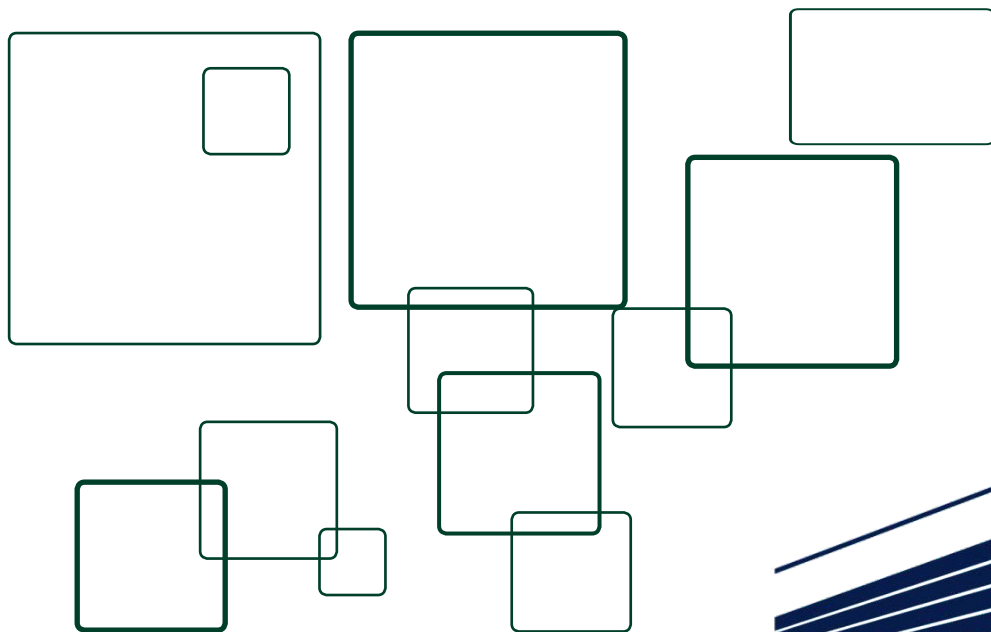


CATALOG GENERAL PRODUSE

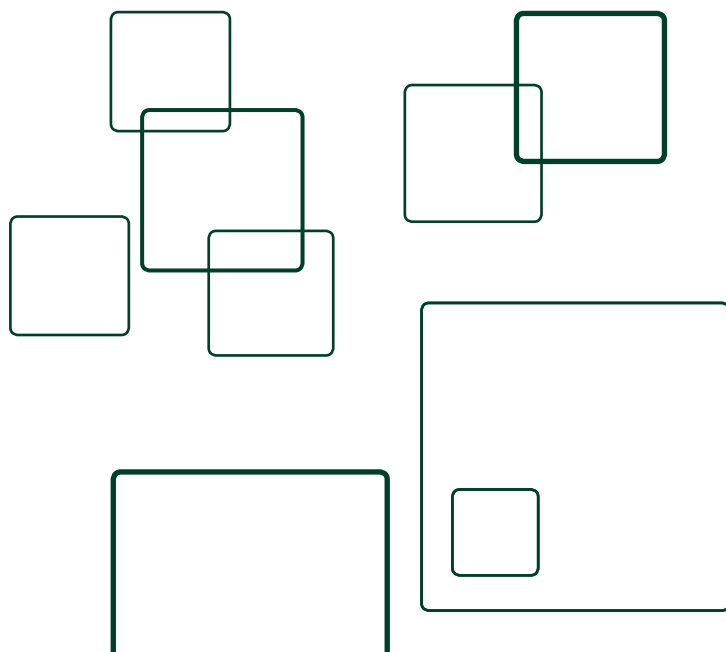

General Service Doors

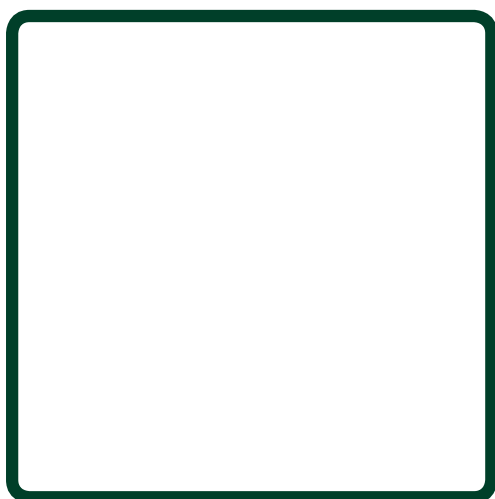


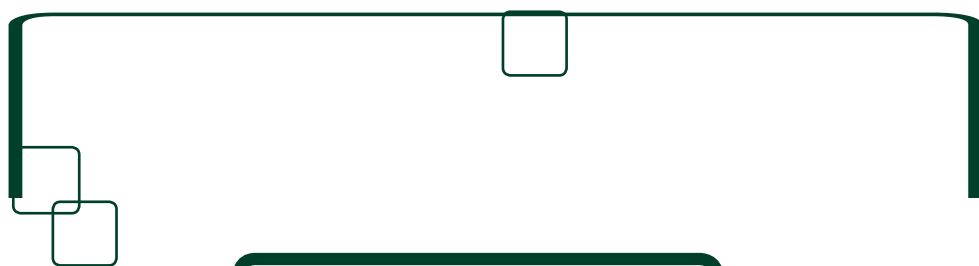

FABRICA ITALIA



DESPRE NOI

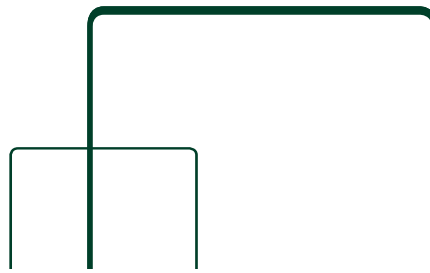

SUNTEM O ECHIPA TANARA PE PIATA DIN ROMANIA FONDATA IN 2021-EXPERIENTA DE 17 ANI IN ACEST DOMENIU, AL USILOR RAPIDE DOBANDITA IN ITALIA:ATAT IN MONTAJE - INTERVENTII-MENTENANTA CAT SI ALEGEREA TIPURILOR DE USA CAT MAI EFICIENT DE CATRE CLIENT.

UNDE SE POT MONTA TIPURILE DE USI RAPIDE

Airports / AEROPORTURI

Food industry / ZONA ALIMENTE

Car Wash / SPALATORII AUTO

Crane / PODURI RULANTE

Chemical-Atex / SPECIAL-CHIMIC ATEX

Rooms/ CAMERE STERILE

Logistics / LOGISTICA


Heavy industry / INDUSTRIE

Hospitals / SPITALE

Shipyards / PORTURI NAVALE

Refrigeration / CAMERE TIP FIGIDER

SUPERMARCHETURI

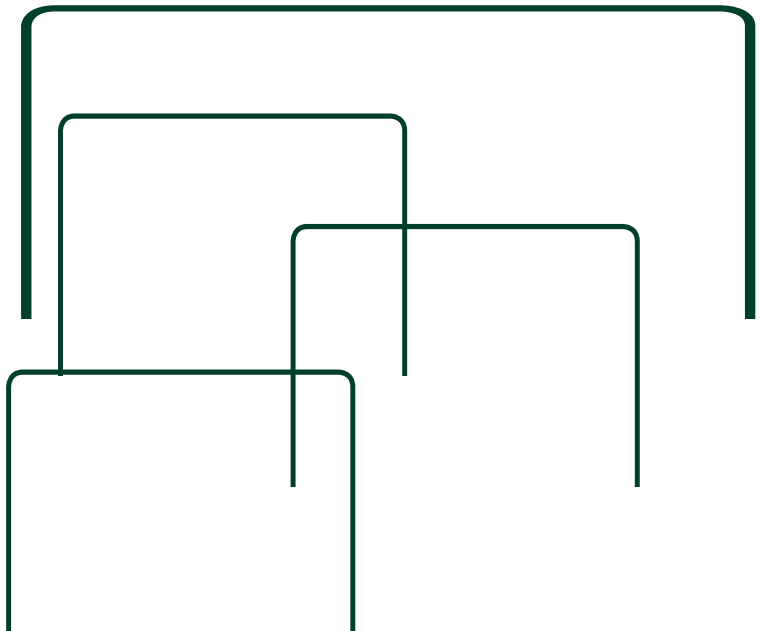

IDEAL PENTRU

DynamicRoll®

SE RAPARA SINGURA- HIGH SPEED DOORS

DYNAMICROLL® este o usa rapida autoreparanta, proiectată pentru diverse tipuri de aplicatii atât interne cat si ext erne, care garantează maxima siguranta datorită sistemului special de ghidaj, care permite să lase să iasă afară cortina, lipsita de elemente metalice, în cazul în care se loveste. La terminarea ciclului de ridicare in partea superioara cortina intra singura pe pozitie fara a necesita interventia unui specialist.



USA RAPIDA AUTOREPARANTA






DATE TEHNICE	
DIMENSIUNI MAXIME	L-8000 mm x H-8000 mm
VITEZA DE RULARE	VITEZA DESCHIDERE 3 m/s
	VITEZA INCHIDERE 0,8 m/s REGLABILA
REZISTENTA LA VANT	3000 x 3000 Class 4 5000 x 5000 Class 3 7000 x 7000 Class 2 8000 x 8000 Class 1
CAPAC MOTOR	Standard: OTEL ZINCAT
	Optional: OTEL VOPSIT IN NUANTA DORITA OTEL INOXIDABIL 441/316/304
CORTINA	Standard: CORTINA PVC 1300 gr/m ²
	Optional: 1700 gr/m ² GROSIME 7 mm, 3,3 W/m ² k TRANSPARENTA 35/40% FDA (ALB) SI ANTISTATIC

SISTEM DE GLISARE / AUTOREPARABIL



DynamicRoll®

SE POATE IMPRIMA ORICE LOGO SAU FOTOGRAFIE PE CORTINA

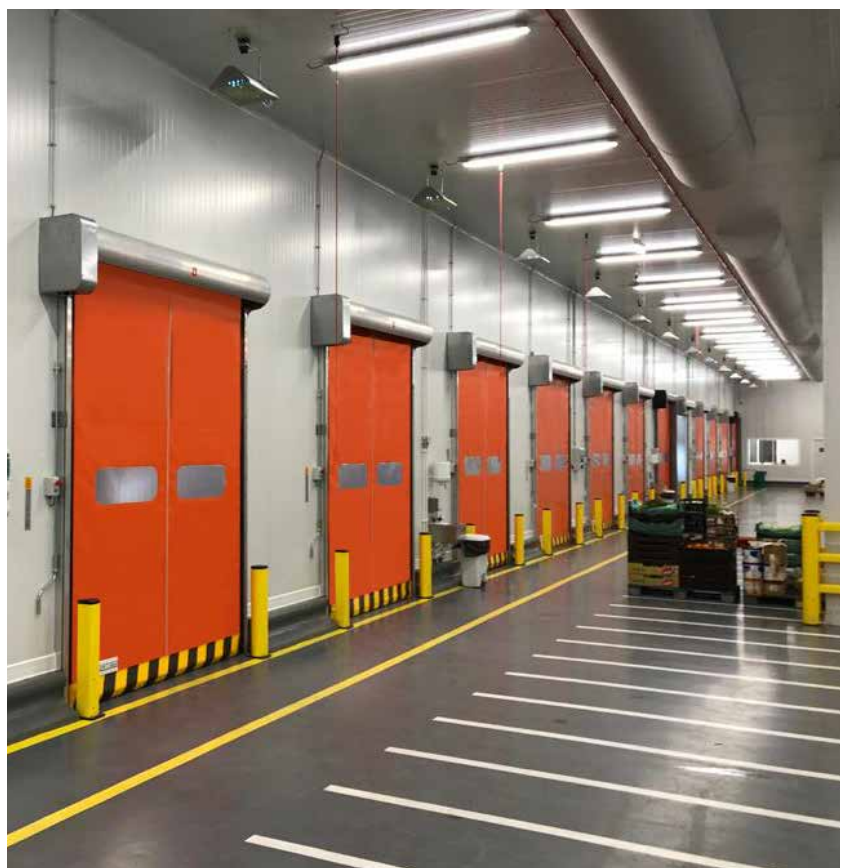



DATE TEHNICE	
DIMENSIUNE MAXIMA	L 3000 mm x H 3500 mm
VITEZA	VITEZA MAXIMA DESCHIDERE PANA LA 1,2 m/s
	VITEZA INCHIDERE 0,8 m/s REGLABILA
REZISTENTA LA VANT	CLASA 1
CAPAC MOTOR	Standard: OTEL zincat
	OPTIONAL VOPSIT ELCTROSTATIC INOX 441/316/304
CORTINA	Standard: CORTINA PVC 1300 gr/m ²
	Optional: 1700 gr/m ² Coibentat 7 mm, 3,3 W/m ² K TRANSPARENT 35/40% FDA (ALB) Antistatic

MODEL ROLL UP DOOR

DynamicRoll® ONE este un roll up cu auto-reparare echipat cu sistemul de fermoar Dynamicroll®.

Cutia motorului integrat permite eliminarea conductorilor electrici și de control costisitor și inestetic.

Sistemul său patentat de alunecare permite lucrul în deplină siguranță: în cazul unor coliziuni accidentale, perdeaua iese din ghidaje și se reintroduce în ciclul următor.




USA CU IMPACHETARE RAPIDA



USĂ DE MARE VITEZĂ AUTOREPARABILĂ

DynamicRoll® FOOD INOX este o ușă rulantă cu auto-reparare special concepută pentru industria alimentară.

Versiunea Food Inox 15° este concepută pentru a asigura conformitatea cu standardele de igienă din industrie și pentru a evita acumularea de lichide, praf și impurități. În plus, usa este lavabilă în toate partile sale, pentru a asigura o igienă maximă.

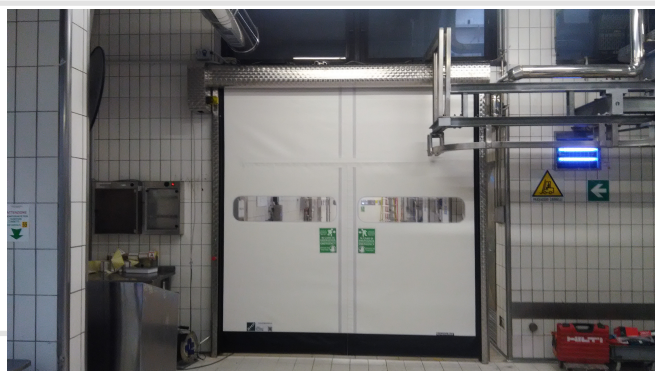

DATE TEHNICE

DIMENSIUNI MAXIME	L 6500 mm x H 6500 mm
VITEZA	VITEZA MAXIMA PANA LA 2,5 m/s
	VITEZA INCHIDERE 0,8 m/s
REZISTENTA LA VANT	3000 x 3000 Clasa 3
	5000 x 5000 Clasa 2
Structura / motor	Standard: Otel Inox 441
	Optional: Otel inox 316/304
CORTINA	Standard: CORTINA PVC 1300 gr/m²
	Optional: 1700 gr/m² Coibentat 7 mm, 3,3 W/m²k Transparent 35/40% FDA (alb) Antistatic

Dynamicroll® Food Pe



DynamicRoll® FOOD PE are o structură din polietilenă și este conceput pentru a răspunde nevoilor industriei alimentare. Ușor de curățat, asigură un nivel ridicat de securitate datorită sistemului său de control „Anti Crash”.



DATE TEHNICE


DIMENSIUNE MAXIMA	L 4500 mm x H 3800 mm
VITEZA	VITEZA MAXIMA PANA LA 2 m/s
	VITEZA INCHIDERE 0,6 m/s
STRUCTURA	Standard: POLIETILENA HD 1.000.000
CAPAC MOTOR	OTEL INOXIDABIL
CORTINA	Standard: CORTINA PVC 1300 gr/m ² , 6 W/m ² K
	Optional: TRANSPARENT 35/40% FDA (ALB)
	Antistatic



CONSULTARE TEMPERATURA DE OPERATIE


-18°C
MINIMUM
TEMPERATURE

UMIDITATE
98%

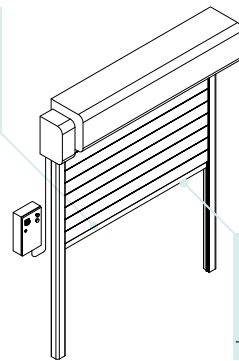

+2°C
MAXIMUM
TEMPERATURE

IZOLATIE

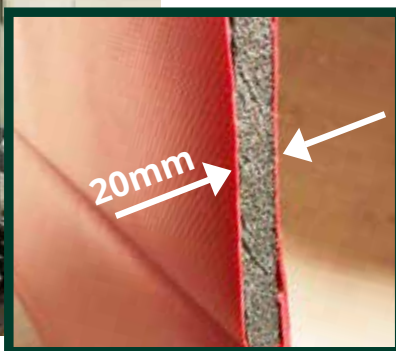

IZOLARE 20mm

USĂ DE MARE VITEZĂ AUTOREPARABILĂ

DynamicRoll® FRIGO 1 este special conceput pentru domeniul frigorific. Datorită gradului ridicat de izolare termică este ideală pentru a împărți medii cu temperaturi diferite.

Închidere industrială rapidă și flexibilă cu auto-reparare, DynamicRoll® FRIGO 1 este echipat cu o perdea realizată din panouri izolatoare și asigură o bună calitate a transmisiei termice pentru a evita orice pierdere de căldură.



USA DE MARE VITEZA AUTOREPARABILA

TECHNICAL DATA

DIMENSIUNE MAXIMA	L 4000 mm x H 4500 mm
VITEZA	VITEZA MAXIMA DESCHIDERE PANA LA 1 m/s VITEZA INCHIDERE 0,6 m/s
CAPAC / motor	Standard: OTEL ZICAT Optional: OTEL VOPSIT INOX 441/316/304
CORTINA	Standard: CORTINA dubla sudata cu polietilena expandata insulating 18 mm thick, U = 2,2 W/m²K Optional: FDA (alb) Antistatic




Dynamicroll® Frigo 2

DynamicRoll® FRIGO 2 este echipat cu doua perdele separate pentru a crea un spatiu de aer izolat in pozitie inchisa. Este ideal in industria frigorifica pentru a separa medii cu diferente de conditii termice foarte mari, deoarece previne/reduce inghetarea și condensul.



DATE TEHNICE

DIMENSIUNE MAXIMA	L 6000 mm x H 7000 mm
VITEZA	Viteza maxima pana la 1,8 m/s Viteza inchidere 0,8 m/s
REZITENTA VANT	Clasa 2
CAPAC / motor	Standard: Otel zincat Optional: otel inox 304/316/441 Otel acoperit cu pulbere
CORTINA	Standard: Cortina dubla din PVC 1300 gr/m ² , U = 2,0 W/m ² k Optional: 1700 gr/m ² izolat 7 mm, 3,3 W/m ² k (pentru diferente pozitive termice)
Kit incalzire	A : incalzitor pentru componente electrice și mecanice, cablu de incalzire 3 0W pe metru linar. B: ncălzitor in spațiul de aer cu suflantă de aer cald 2,35 KW max

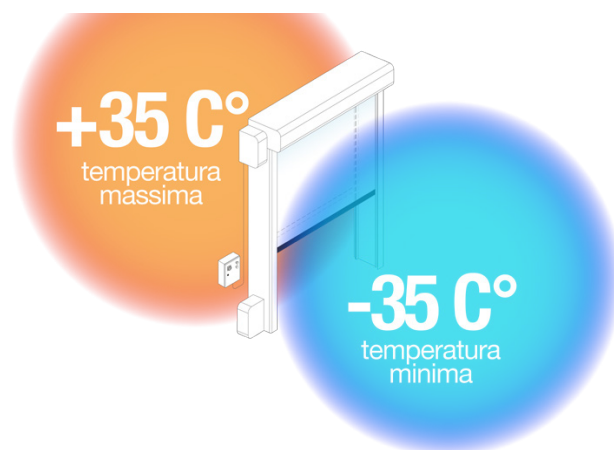


SISTEM AER


Soluție disponibilă pe Dynamicroll

DATE TEHNICE


DIMENSIUNI MAXIME	L 4500 H 8000
VITEZA	VITEZA MAXIMA PANA LA 3 m/s VITEZA INCHIDERE 0,8 m/s REGLABILA
REZISTENTA VANT	3000 x 3000 Clasa 4 4500 x 5000 Clasa 3
CAPAC / motor	Standard: OTEL ZINCAT Optional: Oțel acoperit cu pulbere (vopsea) Oțel inoxidabil 441/316/304
CORTINA	Standard: PVC cortina 1300 gr/m ² , 6 W/m ² k Optional: 1700 gr/m ² Insulated 7 mm, 3.3 W/m ² k Transparent 35/40% FDA (alb) Antistatic

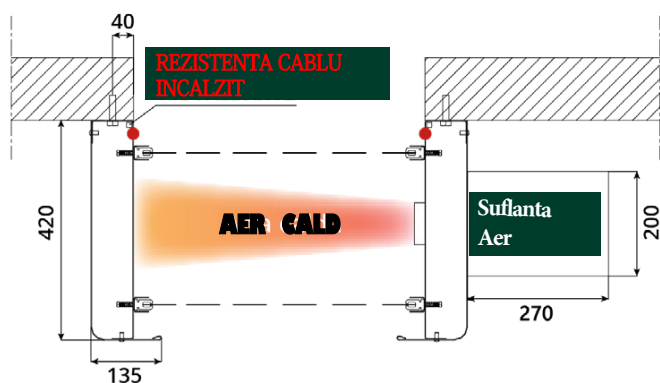


SOLUȚIE PENTRU ZONE DE ÎNCĂRCARE

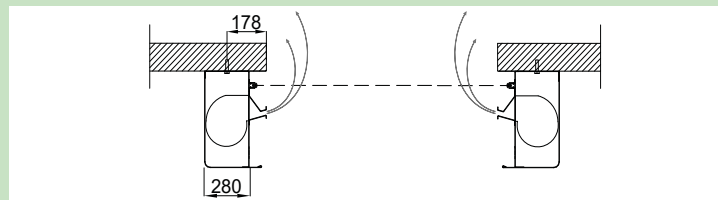

SOLUȚIE PENTRU ZONA CU TEMPERATURI DIFERITE

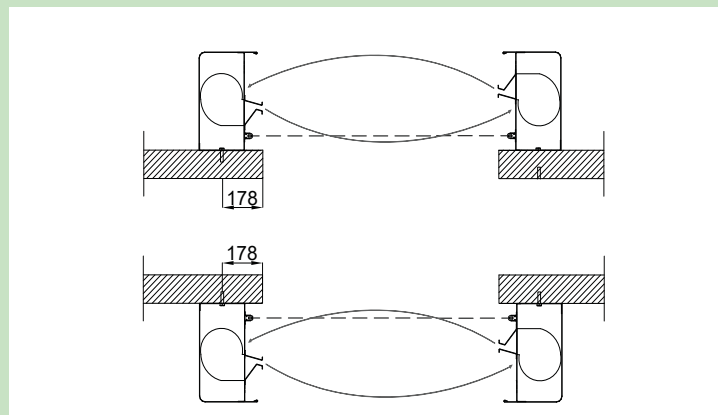

SOLUȚIE PENTRU ZONE NEPOLUATE

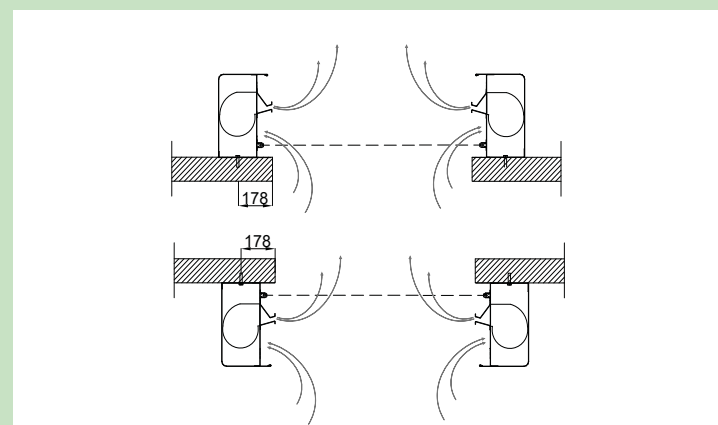

SISTEM DE VENTILATIE

Acest tip de ușă este perfect atunci când este necesară separarea a două zone în care traficul este intens, iar temperaturile și umiditatea sunt diferite. Când ușa este deschisă garantează separarea celor două zone datorită unui sistem dublu de ventilație laterală printr-un întreg ciclu de aer care evită turbulențele supărătoare la sol.

DynamicRoll® CB 230

DynamicRoll® CB 230 este o ușă rulantă cu auto-reparare concepută pentru a separa mediile sterilizate suprapresionate. Datorită cadrului său compact special și sistemului special de glisare, această ușă are o permeabilitate scăzută.

DATE TEHNICE

DIMENSIUNE MAXIMA	L 4500 mm x H 4500 mm
VITEZA	viteza maxima de deschidere pana la 2,5 m/s
	Viteza inchidere 0,8 m/s
PERMEABILITATE AER	PANA LA Clasa 4 (UNI EN 12426)
CAPAC / motor	Standard: otel zincat (vopsit)
	Optional: otel inoxidabil otel inox 441/316/304
CORTINA	Standard: PVC 1300 gr/m ²
	Optional: 1700 gr/m ² Izolat 7 mm, 3,3 W/m ² k Transparent 35/40% FDA (alb) Antistatic





OPTIONALE INTEGRATE PE STALP DOAR PE COMANDA

DATE TEHNICE

DIMENSIUNE MAXIMA	L 4000 mm x H 4000 mm
VITEZA	Viteza maxima deschidere up to 2,5 m/s Viteza inchidere 0,8 m/s
PERMEABILITATE AER	Pana la clasa 4 (UNI EN 12426)
CAPAC / motor	Standard: Otel zincat Optional: Oțe l acoperit cu pulbere (vopsit) Inox 441/316/304
CORTINA	Standard: PVC cortina 1300 gr/m ² Optional: 1700 gr/m ² izolat 7 mm, 3.3 W/m ² k Transparent 35/40% FDA (alb) Antistatic

ROLL UP DOOR

DynamicRoll® CB 125 este o ușă rulanta * cu auto-reparare concepută pentru a separa mediile sterile suprapresionate.

Datorită etanșeității, structurii compacte și sistemului său special de alunecare, DynamicRoll® CB125 garantează o pierdere controlată de presiune și permite funcționarea corectă a sistemelor de ventilație și purificare a aerului.

Sistemul său patentat de glisare garantează operațiuni în siguranță: în cazul unei coliziuni accidentale, perdeaua este eliberată și reintrodusă după un ciclu.




USA DE MARE VITEZA AUTOREPARABILA

DynamicRoll® MS 150

DynamicRoll® MS 150 este conceput pentru a crea o barieră mecanică de protecție pentru mașini și linii automate. Prevazut cu un micro intrerupator de siguranta instalat in partea de jos a coloanei (accesibil), care asigura semnalul de inchidere a usii separat de panoul de comanda.



DATE TEHNICE	
MAXIMA DIMENSIUNE	L 6000 mm x H 5000 mm
VITEZA	VITEZA MAXIMA PANA LA 1,8 m/s
	VITEZA INCHIDERE 0,8 m/s
REZISTENTA VANT	3000 x 3000 Clasa 4
CAPAC / motor	Standard: Otel zincat
	Optional: Otel acoperit cu pulbere(vopsit) Inox 441/316/304
CORTINA	Standard: PVC Cortina 1300 gr/m², 6 W/m²K
	Optional: Transparent 35/40% FDA (alb) Antistatic

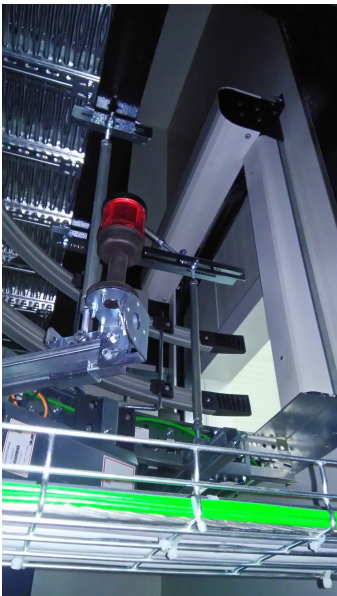

DynamicRoll B-Drive®

NOU!
GAMA PUSH&PULL 4
BREVET

ROLL UP DOOR

Dynamicroll B-Drive® reprezintă un nou concept

a ușii rapide cu auto-reparare, este concepută (pentru uz exterior) să funcționeze chiar și în condiții extreme de vânt și vid, datorită unui sistem „push & pull” care garantează întotdeauna închiderea ușii.

Noua tesatura patentată, cu noul sau fermoar special anti-torsionare, nu permite nici o miscare de răsucire și, prin urmare, nici blocarea în caz de impact sau în timpul realinirii, post-impact.



CORTINA RIDICATA



CORTINA COBORATA

USA DE MARE VITEZA AUTOREPARABILA



Ușile exterioare
REZISTENTĂ LA
VÂNTUL PÂNĂ LA
CLASA 5




SISTEM TRANSMISIE



DATE TEHNICE

DIMENSIUNE MAXIMA	L 10.000 mm x H 6000 mm
VITEZA	VITEZA MAXIMA PANA LA 3 m/s VITEZA INCHIDERE 3 m/s
Rezistentă la vânt	< 5000 mm: Clasa 5 5100 mm 6500 mm: Clasa 4 6500 mm a 8000 mm: Clasa 3 8000 mm: Clasa 2
Capac / motor	Standard: OTEL ZINCAT Optional: INOX INOX 441/316/304
cortina	1.300 g/m ² 1.700 g/m ² IZOLAT 7 mm Antistatic / Transparent

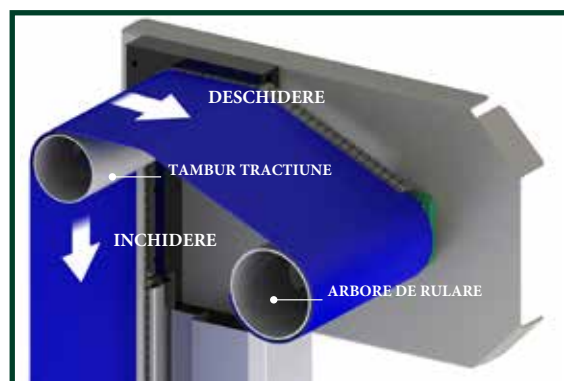

NOU!

GAMA PUSH&PULL 4 BREVET

REZISTENȚA UȘILOR
EXTERIOARE LA
VÂNTUL PÂNĂ LA
CLASA 5



DATE TEHNICE

DIMENSIUNE MAXIMA	L 5000 mm x H 5000 mm
VITEZA	VITEZA MAXIMA PANA LA 3 m/s
REZISTENTA VANT	< 5000 mm: Clasa 5
CAPAC / motor	Standard: Otel zincat Optional: Otel inoxidabil Inox 441/316/304
CORTINA	Poliester si perdea dubla izolata 1.300 g/m ² 12x12 1.700 g/m ² izolat 7 mm Antistatic / Transparent



DynamicRoll B-Drive® SP



ROLL UP DOOR

Dynamicroll B-Drive® SP îmbunătățește modelul de bază al seriei și reprezintă un pas înainte în inovația ușilor rapide cu auto-reparare cu perdea PVC. Ușa dispune de sistemul inovator „push & pull” și un sistem de bobinare în spirală care permite rularea ușii mai bine, asigurând durată acestuia în timp.

Ușile din seria BDrive® garantează o mai mare siguranță datorită absenței greutăților, balastului sau barelor orizontale care sunt necesare pentru modelele cu închidere gravitațională.



General Service Doors

USA DE MARE VITEZA AUTOREPARABILA



Viziune deplină



Roll Standard

DATE TEHNICE	
DIMENSIUNI MAXIME	L 6000 mm x H 5000 mm
VITEZA	VITEZA MAXIMA PANA LA 1,2 m/s
	VITEZA INCHIDERE 1,2 m/s
REZISTENTA VANT	Class 0
CAPAC / motor	Standard: Otel zincat
	Optional: Otel inoxidabil INOX 441/316/304
CORTINA	Standard: PVC cortina 1300 gr/m ²
	Optional: 1700 gr/m ² grosime 7 mm, 3.3 W/m ² k Translucent 35/40% FDA (alb) Antistatic



MODEL ROLL

ROLL este o usa rulanta cu o automatizare usoara si un design simplu pentru a fi folosita pentru tot felul de instalatii, unde nu este necesar sa ai o tehnologie inalta si specifica pe usa sau o rezistenta puternica la vant.

Perfectă pentru instalarea interioară, această ușă va înlocui în timp nevoia de uși cu bandă și datorită cadrului său autoportant din oțel galvanizat este ideală pentru fiecare aplicație industrială.

USA CU IMPACHETARE RAPIDA



In afara



Interior

DATE TEHNICE


DIMENSIUNE MAXIMA	L. 12.000 mm x H 15.000 mm
VITEZA	VITEZA DESCHIDERE 1 m/s
	VITEZA INCHIDERE 1 m/s
REZISTETA VANT	Standard Clasa 2 pana la 35 m ² mai departe pe proiect până la clasa 4
CAPAC / motor	Standard: Otel zincat
	Optional: Otel inoxidabil INOX 441/304/316
CORTINA	Standard: PVC cortina 1300 gr/m ²
	Optional: 1700 gr/m ² izolatie 3 mm 1700 gr/m ² izolatie 7 mm
	Transparent 35/40%FDA (alb) Antistatic



USI RABATATE

PACK® este o usa plianta compusa dintr-un cadru perimetral autoportant din otel zincat si o perdea PVC armata cu bare orizontale de otel.

Ghidajele conice patentate conferă PACK® o permeabilitate scăzută la aer. Ușa PACK® este potrivită pentru toate tipurile de industrii, pentru aplicații interne și externe. Este proiectat pentru deschideri mari și pentru o durată lungă de viață și este soluția potrivită în caz de vânt puternic și depresiuni.

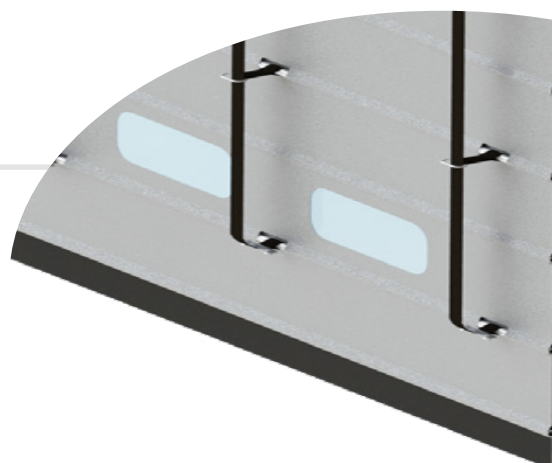

USA CU IMPACHETARE RAPIDA

Pack®



DATE TEHNICE	
DIMENSIUNE MAXIMA	L 12.000 mm x H 15.000 mm
VITEZA	VITEZA DESCHIDERE 1 m/s
	VITEZA INCHIDERE 1 m/s
REZISTENTA VANT	Standard Clasa 2 pana la 35 m ² in continuare proiect până Clasa 4
CAPAC / motor	Standard: Otel zincat
	Optional: Otel inoxidabil INOX 441/304/316
CORTINA	Standard: PVC cortina 1300 gr/m ²
	Optional: 1700 gr/m ² izolat 7 mm Transparent 35/40% FDA (alb) Antistatic



Mega Pack® 200

MEGAPACK® 200 usa plianta este modelul compact al seriei MegaPack® si este conceputa pentru a satisface toate nevoile acelor medii industriale, in principal in aer liber cu spatiu mai limitat. Prevazut si cu doua perdele, dar cu o structura mai compacta, garanteaza economisirea energiei, fiabilitate cu intretinere minima si durata lunga de viata.



DATE TEHNICE

DIMENSIUNE MAXIMA	L 14.000 mm x H 12.000 mm
VITEZA	VITEZA DESCHIDERE 0,8 m/s
	VITEZA INCHIDERE 0,8 m/s
REZISTENTA VANT	0.45 – 1.6 kPa, in functie de marime(Clasa 2– 5, EN 12424)
CAPAC / motor	Standard: OTEL ZINCAT
	Optional: OTEL INOXIDABIL INOX 441/316/304
CORTINA	Poliester si perdea dubla izolata 1.300 g/m² 12x12 1.700 g/m² izolatie 7 mm Antistatic / Transparent



MEGAPACK® Ușa veche este evoluția tehnologică a ușilor industriale grele folosite la închiderea porților mari, acum nepotrivite și depășite nevoilor industriale de astăzi.

Compus dintr-o cortină dublă și o structură reticulară din oțel galvanizat, MEGAPACK® este sigur, rapid și capabil să reziste la vânturi puternice, garantând deschiderea și închiderea spațiilor mari.

Ușa pliabilă MEGAPACK® este ideală pentru închiderea atât a compartimentelor mari la sol, cât și pentru macaralele rulante.



DATE TEHNICE

DIMENSIUNE MAXIMA	L 35.000 mm x H 20.000 mm
VITEZA	VITEZA DESCHIDERE 0,3 m/s
	VITEZA INCHIDERE 0,3 m/s
REZISTENTA LA VANT	Pana la Clasa 4 / clase superioare pe bază de proiect
CAPAC / motor	Standard: Galvanized Steel
CORTINA	Standard: Double PVC curtain fabric 1300 gr/m²
	Optional: Double insulated curtain PVC 1700 gr/m²

Spiral Doors

USA CU IMPACHETARE IZOLATA

SPIRAL DOORS sunt usi industriale izolate cu infasurare spirala circulara din polietilena de inalta densitate patentata si sunt potrivite pentru nenumarate sectoare. Calitatea ridicată a produsului se bazează pe estetică și performanță ridicată în ceea ce privește siguranța și izolația termo-acustică. UȘILE SPIRALE, cu întreținere limitată, au acoperire cu panouri din aluminiu sau oțel cu pereti dubli si dimensiuni reduse fara a fi nevoie de ancore de tavan.

USA CU IMPACHETARE IZOLATA



Spiral 80 CAMERA FRIGIDER

Ușă izolată de mare viteză special concepută pentru rezistență la temperaturi scăzute de până la -25°C , se adaptează perfect industriei alimentare și frigorifice.


DATE TEHNICE

Dimensiuni maxime (L x H)	6500 x 6500 mm	Rezistența la vânt: 3000 x 3000 5000 x 5000 6000 x 6000	Clasa: 4 3 3
Viteza maxima	~ 1,5 m/sec. *		
Inchidere maxima	~ 0,5 m/sec.	Unde se pot monta	Interior/ Exterior
Valoare termica	0,7 W/m²K		

In funcție de dimensiunea ușii*

Spiral Iso 50

Topul gamei dintre ușile rulante izolate, este potrivit atât pentru aplicații interioare, cât și externe.

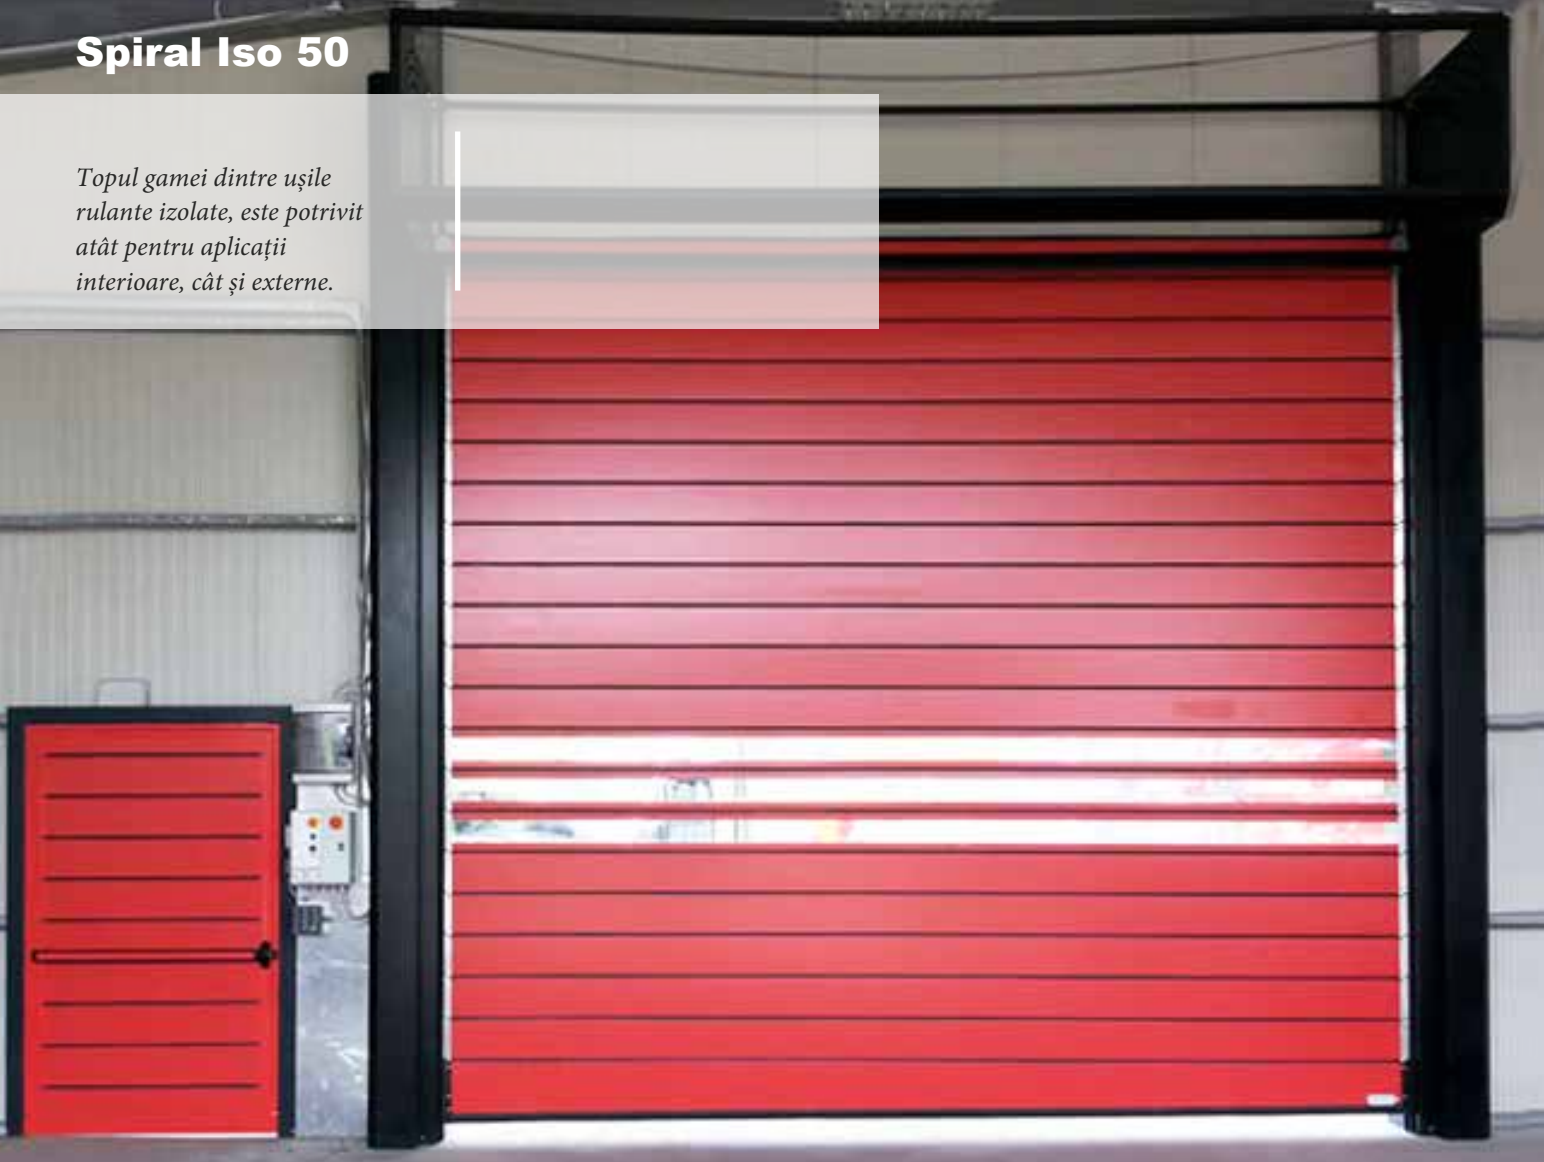

Spiral 80 APLICATIE SPECIALA

Ușă rulanta concepută pentru aplicații speciale capabile să mențină o izolare termică și fonică ridicate.



Spiral 50 Smart

Inchidere izolată la nivel înalt, este potrivită atât pentru aplicații în interior cât și în exterior. Ideal pentru benzi de încărcare.

Spiral Air Flow

AIR FLOW este o ușă industrială înfășurată, cu permeabilitate ridicată la aer, permițând un schimb ușor de aer între interior și exterior și atunci când ușa este închisă.

Spirala circulară patentată este realizată din polietilenă de înaltă densitate, iar perdeaua este compusă din panouri de oțel microperforate și antiefracție.

Structura sa fara fixari pe tavan ofera posibilitatea aplicarii si in zonele in care tavanul cladirii nu este portant.



DATE TEHNICE

Dimensiuni maxime (L x H)	6500 x 5000 mm	VITEZA MAXMA DESCHIDERE	~ 2 m/sec.*
		VITEZA MAXIMA INCHIDERE	0,5 m/sec.
REZISTENTA LA VANT	Clasa 4 / Clasa 4	UNDE SE POT MONTA	INTERIOR / EXTERIOR

*in funcție de dimensiunea ușii **

Spiral Înălțime redusă



26 Panou spiralat din oțel inoxidabil



Panou Spiral Full Vision

USA IZOLATA RULANTA(RULOU)

CLASSIC inchiderea izolata este potrivita pentru multe medii industriale datorita dimensiunii reduse a infasurarii si absenta totala a amprenteii la sol atunci cand amortizorul este deschis; necesita întreținere redusă și are un raport calitate-preț imbatabil.

Stratul, alcătuit din panouri de aluminiu sau oțel cu pereți dubli, se înfășoară pe a

rola în contact direct cu motorul. Pot fi introduse ferestre din policarbonat pentru a îmbunătăți iluminarea interioară.

DATE TEHNICE

Dimensiuni maxime (L x H)	7000 x 5000 mm	Viteza deschidere	~ 0,1 m/sec.
		Viteza inchidere	0,1 m/sec.
Rezistenta la vant	Clasa 4	Aplicatii	Intern si Extern



UȘĂ IZOLANTA ȘI UȘĂ DE MARE VITEZĂ (cortina plasa insecte)


KOMBY este o ușă tip rulou izolată concepută din combinația dintre o ușă rapidă din PVC și o ușă clasică tip rulou.

Cadrul din oțel al ușii izolate asigură o bună securitate, iar perdeaua din material textil asigură viteză rapidă de deschidere.

KOMBY este o ușă extrem de versatilă, iar perdeaua din material textil poate fi imprimată cu grafică personalizată.



UȘĂ IZOLANTA ȘI UȘĂ DE MARE VITEZĂ

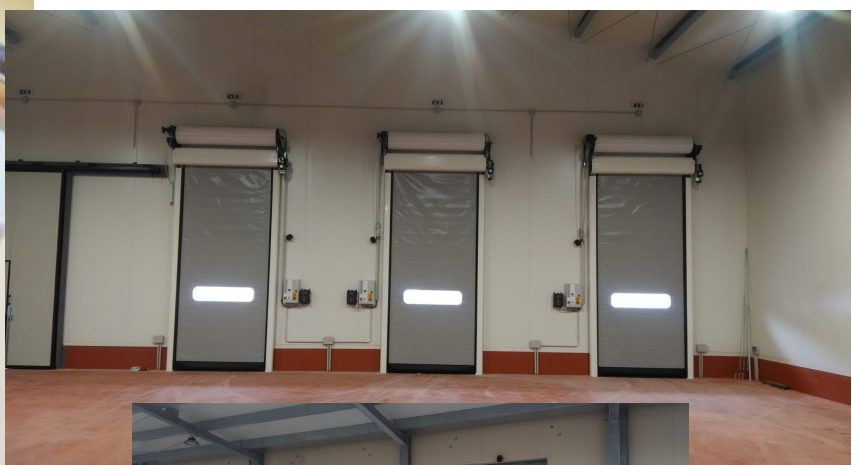

DATE TEHNICE

Dimensiunea maximă a ușii (L x H) /	5000 x 5000 mm	Viteza deschidere	PVC: 2,5 m/sec. Otel zincat / INOX: 0,3 m/sec.
Rezistența la vânt	Clasa 2	Aplicații	Afara



**leșiri de urgență
(centrale prin scai)**



**leșire
laterală de
urgență**

CONTRAGREUTATE

- - Deschidere automată în caz de Black Out
- - Deschidere prin eliberare mecanică

UPS

Sistem electric de deschidere prin sistem de card electronic suplimentar disponibil pentru (230 / 400 / 460 v) 50/60 HZ. Deschidere: Oprește automată prin buton extern

TAIETURA IN CORTINA "T"

Sistem de deschidere de urgență a perdelei:

- - Impingând materialul (< 18 kg) central sau lateral în corespondența cu tăietura, perdeaua se deschide făcând calea de evacuare de urgență
- - Aprobare din partea pompierilor (tăierea „T”)



☐ Disponibil pentru seria DynamicRoll®

Extra

RADAR



Radar deshidere
TOF/SPOT
numai pentru uz intern

Fara atingere



RADAR INFRAROSU
cu reglare a mișcării
transversale



RADAR cu infraroșu mișcare
și prezență
(pietonal/stivuior) radar



RADAR

SEMAFOR



Semafor STANDARD
FIX VERDE



Semafor STANDARD
FIX ROSU




Semafor LED cu
numărătoare inversă



BARIERE DE SEMAFOARE LED
(card de conectare inclusă)

ÎNTRERUPTĂTOR DE TRAGERE



TRAGE CABLUL
INTRERUPATOR

BUTOANE



DESIDERE BUTON
VERDE



BUTON NEGRU DE
DESIDERE



BUTON STOP
URGENTA



FĂRĂ ATINGERE
BUTON

DETECTOR MAGNETIC



BUCLA MAGNETICA
DETECTOR

PULSANTI

SPIRA MAGNETICA

VANT GENERATOR



ANENOMETRO

SELECTOR



SELECTOR
CU CHEIE

REMOTE CONTROL



TELECOMANDA

BOLLARD



STALP PROTECTIE
B-PROTECT

DATE TEHNICE

CORTINA STANDARD

Compoziție și teste




Partea exterioară	Material Culoare Impresie Grosime	PVC Opac 12 standard (mm) 0,7
Tesut	Material N. prelate (EN 2286-2)	PES 1 1100Dtex 12x12 900 g/m²
Partea exterioara	Material Finisare Culoare Grosime	PVC Stare brută 12 standard (mm) 0,2 mm
Rezistenta la temperaturi	(ISO 1876-1)	-30°C +70°C
Test de hidroliză	75°C 95% umiditate	Nici o variație
Test motorina	(ISO 1421)	Nici o variație
Testul apei marine	(ISO 1421)	Nici o variație
Test ozon	(ISO 3011)	Nici o crapatura
Cortina depozitare	(°C)	-30 +65
Test de flacără	(ISO 3795)	< 100 mm/min
Perforare	(RINA 3.A1.2.7)	(N) > 100
Exercițiu 7 zile – 70°C /	(ISO 6065)	Nici o variație

CORTINA IZOLATA/ (optional)

Compoziție și teste

Partea exterioară	Material Finisare Culoare Grosime	PVC Drept 4 standard (mm) 0,5
Tesut	Material N. prelate (EN 2286-2)	PES 1 1100Dtex 12x12 1350 g/m²
Partea exterioare	Material Finisare Culoare Grosime	PVC BURETE 4 standard (mm) 2,8 mm
Rezistenta la temperaturi	(ISO 1876-1)	-10°C +70°C
Test de hidroliză	75°C 95% umiditate	Nici o variație
Test motorină	(ISO 1421)	Nici o variație
Testul apei marine	(ISO 1421)	Nici o variație
Test ozon	(ISO 3011)	Nici o crapatura
Cortina depozitare	(°C)	-30 +65
Test de flacără	(ISO 3795)	cl 2, NFPA 701 test 2
Perforare	(RINA 3.A1.2.7)	(N) > 100
Exercițiu 7 zile – 70°C /	(ISO 6065)	Nici o variație

Windows / Oblò

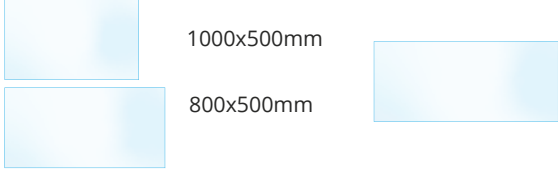TIPUL DE FERESTRE (DIN PVC TRANSPARENT SAU PLASA)		
		
TIPOLOGIA USII		
DynamicRoll, Roll, Pack	DynamicRoll	DynamicRoll, Roll

Culori disponibile

Standard

Simil RAL 9010		Simil RAL 7035		Simil RAL 7037		Simil RAL 7042	
Simil RAL 1003		Simil RAL 6026		Simil RAL 6018		Simil RAL 7016	
Simil RAL 1015		Simil RAL 5012		Simil RAL 5010		Simil RAL 5002	
Simil RAL 2004		Simil RAL 3002		Simil RAL 8017		Simil RAL 9005	

FDA

Simil RAL 9010	
TRANSPARENT	

Bicolor /Doua culori

Simil RAL 9006 /	
7035	

Bicolor special /Doua culori

Simil RAL 5002 / 9010	
Simil RAL 7035 / 9010	

Izolat/ Cortina tip burete

Simil RAL 3002		Simil RAL 9010	
Simil RAL 5002		Simil RAL 2004	
Simil RAL 7035		Simil RAL 1003	

